

不正デバイスの検知・プロテクトソリューション

RiP2

Realtime Inspect Protection

許可していない不正な端末による
社内ネットワークへのアクセスを自動的に
検知・防止することができるセキュリティ製品
「RiP」の第二弾！



不正端末
アクセス防止

+

社内接続端末
検知

=

情報漏洩
対策
強化

～身近なセキュリティを考える～



Artemis 株式会社アルテミス

機能

1 検知機能

ネットワークのARPパケットを監視
未登録機器の接続をいち早く検知！

導入事例

Case1. 個人所有端末を制限したい

業務利用端末以外の個人所有端末の社内ネットワークへの接続を制限します。




2 排除機能

未登録機器に対して妨害パケットを送出
ピンポイントで通信をブロック！


Case2. 有線環境を無線で安全に

有線環境のオフィスをWi-Fi導入で無線化します。
許可された端末のみ社内利用できるようになります。

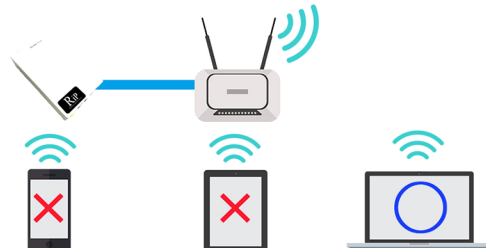


Case3. 社内利用はより安全に

ゲスト用と社内用のセグメントを分けて社内用には
端末利用の制限をかけます。

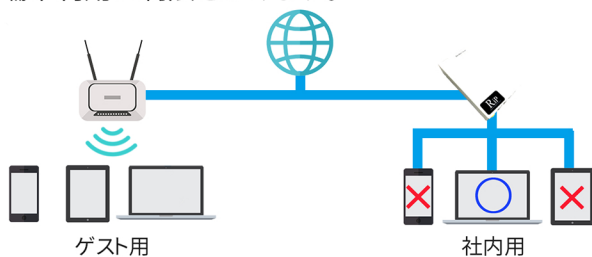

Case4. Wi-Fi暗号化脆弱性を回避する為、社内端末の制限

無線接続されたデータは暗号化されセキュリティ強度も上がっているの安心とされていましたが、実は脆弱性を突いて傍受されている“いたちごっこ”なので使用端末を制限する必要があります。

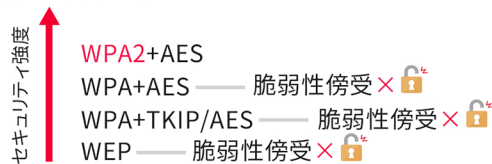

特長

▶ カンタン導入

- ・必要なものは本製品のみ(※1)
- ・1セグメントのみ導入→本機1台

▶ 低コスト

- ・既存LAN設定変更の不要
- ・管理設定機能(※1)

▶ 場所取らず

- ・サイズ: 横8cm×奥行14cm高さ4cm
- ・HUB(スイッチ)の空ポートに繋ぐだけ
- ・強固な筐体、通気穴無しで埃にも強い

▶ 充実サポート

- ・自動ファームアップサポート強化
- ・本体ファームアップは自動。

仕様概要



- ・製品名: RiPsystem2
- ・型番: RiP2-S-5(5年保証)
- ・定価: OPEN

製品仕様	RiPsystem2
型式 (モデル番号)	RiP2-S-5
登録VLAN数	非対応
登録MACアドレス	40,000
対応ブラウザ (管理画面)	Internet Explorer 6以降/Firefox 3以降/Safari 3以降
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
外形サイズ	W81.0mm x D137.0mm x H29.7mm
本体重量	380g
電源	入力電圧 DC 12V
ACアダプタ	入力電圧 AC100~240V 50/60Hz IEC 60320-1 準拠
消費電力	2~4W(負荷によって変化します)
動作環境	温度 -20℃~65℃ 湿度 10%~90%(結露なきこと)
適合規格	PSE (電源アダプタ)、RoHS 指令準拠、グリーン購入法準拠、VCCI Class-A